

પાર્ટ	સ્પષ્ટીકરણ	આલ્ફા Dx Duo	આલ્ફા Plus Duo
એન્જિન	વિસ્થાપન	395 cm ³	395 cm ³
	મહત્તમ શક્તિ	7kW @3400±100r/min	7kW @3400±100r/min
	મહત્તમ ટોર્ક	23 Nm @ 2000-2400 r/min	23 Nm @ 2000-2400 r/min
ટ્રાન્સમિશન	ક્લચ પ્રકાર	મલ્ટિપ્લેટ વેટ ક્લચ પેપર પ્રકાર (6 નંગ)	મલ્ટિપ્લેટ વેટ ક્લચ પેપર પ્રકાર (6 નંગ)
	ગિયર્સ	5 ફોરવર્ડ, 1 રિવર્સ	5 ફોરવર્ડ, 1 રિવર્સ
સસ્પેન્શન	આગળ	કોઇલ સ્પ્રિંગ, ટેલિસ્કોપિક હાઇડ્રોલિક શોક શોષક	કોઇલ સ્પ્રિંગ, ટેલિસ્કોપિક હાઇડ્રોલિક શોક શોષક
	પાછળ	રબર સ્પ્રિંગ, ટેલિસ્કોપિક હાઇડ્રોલિક શોક શોષક	રબર સ્પ્રિંગ, ટેલિસ્કોપિક હાઇડ્રોલિક શોક શોષક
ગ્રેડેબિલિટી		10.2°	10.2°
બ્રેક્સ અને પ્રકારો	વિરામ	ડ્રમ બ્રેક હાઇડ્રોલિક એક્સ્યુએટેડ આંતરિક વિસ્તરણ શૂ પ્રકાર	"ડ્રમ બ્રેક હાઇડ્રોલિક એક્સ્યુએટેડ આંતરિક એક્સ્ટેન્શન જૂતા પ્રકાર"
	પ્રકાર	4.50 X 10-8 PR	4.50 X 10-8 PR
પરિમાણો	વ્હીલબેઝ	2030 mm	2195 mm
	એક્સલર પહોળાઈ	1500 mm	1510 mm
	કુલ લંબાઈ	3030 mm	3395 mm
	કુલ ઊંચાઈ	1870 mm	1740 mm
	ન્યૂનતમ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ	175 mm	175 mm
	કાર્ગો બોક્સ પરિમાણો	લાગુ પડતું નથી	1830 mm x 1395 mm x 270 mm
	GVW	867 kg	995 kg
વજન	વજન અંકુશમાં રાખવું	547 kg	559 kg
	બેઠક ક્ષમતા	D + 3	D
	પેલોડ	320 kg	436 kg
	CNG સિલિન્ડર ક્ષમતા (પાણી સમકક્ષ)	"પાણીનો જથ્થો 40 લિટર (5.5-6 kg (અંદાજે) 200 બાર પર)"	"પાણીનો જથ્થો 40 લિટર (5.5-6 kg (અંદાજે) 200 બાર પર)"
બળતણ	ગેસોલિન ટાંકીની ક્ષમતા	2.9 L	2.9 L
	માઇલેજ	37.56 km/kg	38.1 km/kg
મહત્તમ ઝડપ(km/h)		53	53
વોરંટી		3 વર્ષ અથવા 100000 km	3 વર્ષ અથવા 100000 km

"દશાવેલ એસેસરીઝ પ્રમાણભૂત સાધનોનો ભાગ નથી. સતત સુધારણાની અમારી નીતિના ભાગરૂપે, અમે કોઈપણ જવાબદારી સ્વીકાર્યા વિના ડિઝાઇન અને વિશિષ્ટતાઓને સંશોધિત કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ. અમે અમારા મોડલ્સમાંથી કોઈપણ વિશેષતાઓને ઉમેરવા અથવા દૂર કરવાનો અધિકાર પણ અનામત રાખીએ છીએ. પૂર્વ સૂચના અથવા જવાબદારી વિના."

mahindra
LAST MILE MOBILITY

નવું મહિન્દ્રા ALFA DUO ચલાવો નોન-સ્ટોપ

ALFA
DUO



7 kW
નો પીક પાવર

395 cm³
નો સુપરિચર એન્જિન

3 વર્ષ / 100000 km
ની વોરંટી

23 Nm
નું ટોર્ક

38 km/kg
નું ઉત્તમ માઇલેજ


ક્યુઅલ ક્યુઅલ ટેકનોલોજી

કેટલાક લોકો "નોન-સ્ટોપ" આગળ વધવા માંગે છે કારણ કે તેઓ રોકાવાનું સ્વીકારતા નથી, અને આવા લોકો માટે મહિન્દ્રા Alfa Plus Duo અને Alfa Dx Duo ઓફર કરે છે તે પણ નથી જાણતું કે કેવી રીતે રોકવું અને તે CNG અને પેટ્રોલ બંને પર કેવી રીતે ચલાવવું તે પણ જાણે છે. જ્યારે CNG ઉપલબ્ધ ન હોય, ત્યારે વ્યક્તિ તેની "ક્યુઅલ ક્યુઅલ ટેકનોલોજી" ની મદદથી કોઈપણ સમયે CNG અને પેટ્રોલ વચ્ચે સ્વિચ કરી શકે છે. આ રીતે, Alfa Plus Duo અમને અટક્યા વિના આગળ વધવામાં મદદ કરે છે અને બિઝનેસને નવી ઊંચાઈએ લઈ જાય છે. તેથી જ આપણે કહીએ છીએ "ચાલો નોન-સ્ટોપ જઈએ"

દરેક મોડમાં સ્ટાર્ટ કરો

અન્ય વાહનોની સરખામણીમાં તેને સ્ટાર્ટ કરવું ખૂબ જ સરળ છે કારણ કે તેને કોઈપણ મોડમાં સ્ટાર્ટ કરી શકાય છે.

શાનદાર પ્રદર્શન માટે
7 kW પીક પાવર સાથે
નોન-સ્ટોપ જાઓ

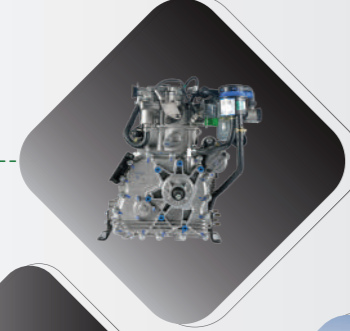

23Nm ટોર્ક સાથે નોન-સ્ટોપ
ડ્રાઈવ કરો કારણ કે તે વધુ
વળાંક આપે છે



"3 વર્ષ/100000 કિમીની શ્રેષ્ઠ વોરંટી સાથે
ચાલો નોન-સ્ટોપ જઈએ"



"395 cm³ નું સુપરિયર એન્જિન
તેની સાથે નોન-સ્ટોપ જાઓ કારણ કે તે
વધુ સારી ઇંધણ કાર્યક્ષમતા, બળતણ
કાર્યક્ષમતા, માઇલેજ આપે છે."



"38.1 km/kg (Alfa Plus Duo)ની માઇલેજ
સાથે નોન-સ્ટોપ મુસાફરી કરો કારણ કે તે
જબરદસ્ત બચત આપે છે.
37.56 km/kg (Alfa Dx Duo)"



5 + 1 ગિયર્સ સાથે નોન-સ્ટોપ જાઓ
કારણ કે તેમની સાથે તમને યોગ્ય
ગતિ, યોગ્ય શક્તિ મળે છે.



મોટા 40L CNG સિલિન્ડર સાથે
નોન-સ્ટોપ જાઓ કારણ કે તે
તમને પેટ્રોલ મેળવ્યા વિના
આગળ વધવાની ક્ષમતા આપે
છે.



વધારાની કાર્ગો ક્ષમતા માટે
1890mm લાંબી કાર્ગો ડેક સાથે
નોન-સ્ટોપ જાઓ (ફ્લેટ બેડ
વેરિઅન્ટ ઉપલબ્ધ છે)



"2.9 લિટરની મોટી પેટ્રોલ ટાંકી
સીએનજી સાથે નોન-સ્ટોપ જાઓ
કારણ કે તે સીએનજીને મળ્યા વિના
આગળ વધવાની ક્ષમતા ધરાવે છે."



"વધુ સલામતી અને સ્થિરતા માટે વિશાળ
વ્હીલ બેઝ સાથે નોન-સ્ટોપ જાઓ."
2195 mm (Alfa Plus Duo)
2030 mm (Alfa Dx Duo)"

કેટલીક નવી સુવિધાઓ

- મોટા અને લંબચોરસ અરીસા સાથે નોન-સ્ટોપ ચલાવો કારણ કે તે પાછળના દૃશ્યની સુવિધા પૂરી પાડે છે
- CNG સિલિન્ડર પર હાઈ પ્રેશર વાલ્વ પ્રોટેક્શન કવર સાથે નોન-સ્ટોપ ચલાવો કારણ કે તે વધારાની સલામતી પૂરી પાડે છે.
- સુધારેલ સ્વચ્છતા માટે નવી કરચલી મુક્ત અને ઘૂળ મુક્ત કેનોપી સાથે નોન-સ્ટોપ ચાલો

* આ માટે ૯૨ ૨૦૦૦ km માં ઓછામાં ઓછું એકવાર તેને પેટ્રોલ મોડમાં શરૂ કરવું જરૂરી છે.